

arelite

marfe

arelite® Marfe es un revestimiento mineral continuo elaborado con áridos de la Costa del Sol, que destaca por su textura sedosa, su elegancia natural y su durabilidad.

Piscinas de nueva construcción y proyectos de rehabilitación encuentran en Marfe una solución que combina continuidad, belleza y funcionalidad.

arelite

marfe

arelite
Tecnología eminer®


marfe

marfe (blanco)

25 kg

0,8 - 1,2 m²

10 - 7 mm

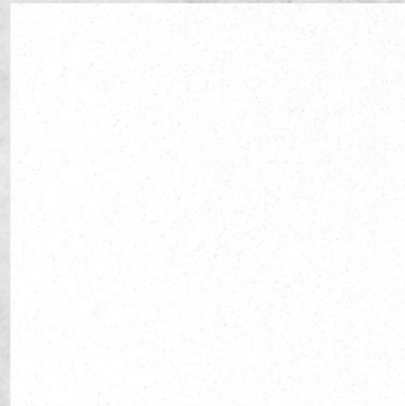


marfe blanco



SECO

MOJADO



marine



sky



bermuda




onix



sand



costa



DRY

WET


arelite
marfe

Ref: marfe blanco

arelite
marfe




marfe

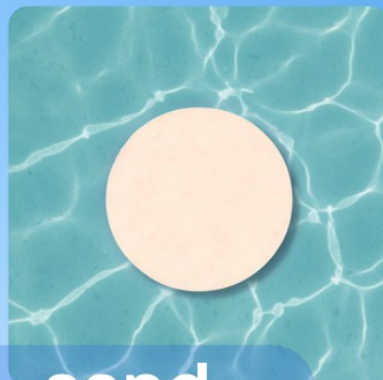


sand




costa

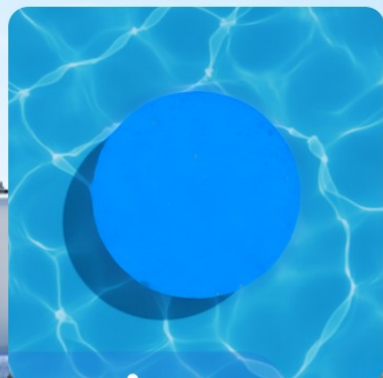


marine

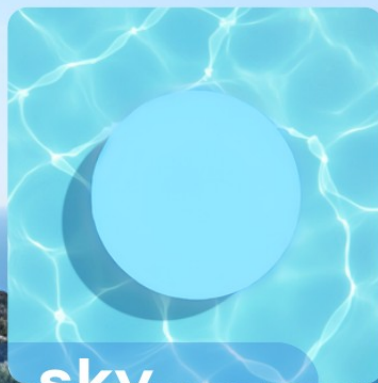

sky

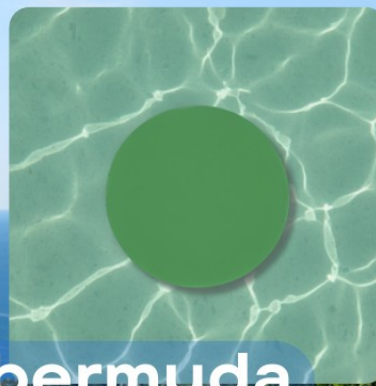

bermuda

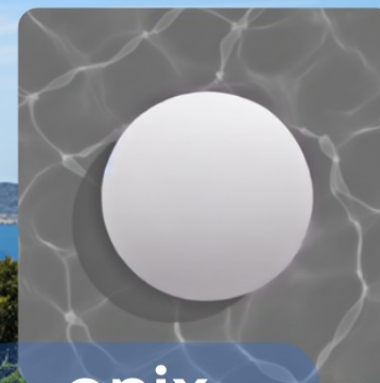

onix

arelite

marfe



Ref: marfe blanco

arelite

marfe



Ref: marfe blanco



arelite
marfe sand

A photograph of a modern villa at night. The villa has white walls and large windows. A large swimming pool is in the foreground, reflecting the lights. A stone wall with arches is in the background. The sky is dark blue.

arelite

marfe sand



arelite

marfe sand



arelite
marfe sand



arelite
marfe sand



arelite
marfe sand

A large glass door with a black frame opens up from a dark interior floor to a bright outdoor terrace. The terrace features a long, rectangular infinity pool with a light blue tile pattern at the bottom. To the left of the pool are several wooden lounge chairs with white cushions. In the background, a stone building with large glass windows and a wooden pergola with a sofa are visible. The entire scene is set against a backdrop of a clear blue sky, a distant coastline, and rolling hills.

arelite
marfe bermuda

arelite

marfe bermuda



Pasos a seguir para revestir una piscina con Arelite:

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de APLICAR arelite®, es importante que el SOPORTE esté bien DENTADO, limpio y endurecido. Si no esta presentado así, para lograrlo, se debe aplicar mortero AR4, dejarlo peinado y completamente fraguado. Dentado o peinado preferiblemente con llana de dientes de canto de 6 mm.

2 APLICACIÓN DE ARELITE:

Arelite se presenta en sacos de papel de 25 kg y se mezcla con agua antes de aplicarlo. Se debe utilizar agua limpia entre 3-4,5 litros / saco y a temperatura ambiente (5-35°) para lograr una consistencia adecuada. Importante no exceder la proporción de agua.

Arelite se aplica proyectado a máquina o a mano.

A mano aplicar una primera capa de Arelite en las superficies de la piscina tanto paredes como suelos, de entre 2 a 6 mm. A continuación en fresco, se completa una segunda capa hasta llegar a un espesor total deseado de entre 0,7 cm. a 2 cm máximo recomendado. 1 cm se considera óptimo.

A partir de aquí y en pasos sucesivos mantener humedecido el revestimiento con vaporizadores durante todo el proceso.

3 ALISADO O QUEMADO:

Se puede utilizar una llana metálica flexible para asegurar el mejor acabado posible. Es importante que el Arelite esté ligeramente fraguado para poder alisarlo. Trabajar el alisado generosamente para un acabado excepcional dado que Arelite no se deforma una vez aplicado. En la fase final un rodillo de espuma antes de endurecer completamente facilita el acabado homogéneo y uniforme. Si no se realiza toda la superficie de una vez, recortar la zona (mapa) revestida y limpiar para continuar.

4 DESACTIVADO Y LAVADO:

Pasadas 2-3 horas, o cuando el material este endurecido, proceder a lavar con difusor y desactivar con aredec lavando generosamente. En cualquier caso una vez endurecido el revestimiento, no exceder más de 1 hora para el desactivado en épocas de calor.

Consúltanos como proceder correctamente con el lavado y desactivado.

Las referencias POLISH no es necesario desactivar, realizar pulido superficial con discos de diamante.

Las referencias MARFE no necesitan desactivarse, se puede dar un acabado final con lijas de papel circulares.

Llenado de la piscina:

Se recomienda llenar inmediatamente la piscina al terminar el proceso, no esperar más de 3 a 5 días de la aplicación para llenar la piscina. Mantener humedecidas las partes no sumergidas un mínimo de 15 días.



“Ponemos a disposición de nuestros clientes esta poderosa herramienta, un portal especializado en piscinas con un avanzado directorio empresarial de distribuidores y aplicadores de nuestros revestimientos



PROFESIONALES · TERRITORIO · PROYECTOS REALES

Red Comercial Arelite

Directorio web de profesionales, aplicadores y distribuidores

EL TALENTO TAMBIÉN CONSTRUYE MEJORES ESPACIOS

APLICADORES
Experiencia en obra

DISTRIBUIDORES
Más cerca de ti

PROFESIONALES TÉCNICOS
Asesoramiento especializado

Grandes proyectos en buenas manos

COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

ARQUITECTURA
PISCINAS
MATERIA QUE INSPIRA
ESPACIOS PARA VIVIR

CONFIANZA | EXPERIENCIA | COBERTURA NACIONAL | UN MISMO PROPÓSITO

Arelite®
SUPERFICIES QUE INSPIRAN

Tu próximo proyecto, más cerca
Encuentra aplicadores, distribuidores y profesionales técnicos de Arelite.

Buscar profesionales

Buscar por nombre, localidad o provincia...

Tipo de profesional Provincia Sistemas Arelite Buscar

Arelite Internacional
Distribuidor • Marbella, Málaga
Classic Marle Polish
España y red internacional

Paradise Proyectos
Aplicador • Monserrat, Valencia
Profesional certificado Arelite
Classic Marle Polish
Valencia y entorno

T.M. Construcciones Tenerife
Aplicador • Adeje, Santa Cruz de Tenerife
Profesional certificado Arelite
Classic Marle Polish
Islas Canarias

Art Piscinas
Aplicador • Vilamarxant, Valencia
Classic Marle Polish
Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete y Baleares

Mapa de cobertura

Proyectos reales

Recursos

Contacto

Arelite continúa fortaleciendo su estructura industrial y logística con la incorporación de un nuevo centro de producción en *Castellón* y el desarrollo de su delegación logística de *Valencia*.

Esta evolución nos permitirá optimizar los procesos de fabricación, mejorar la disponibilidad de nuestros sistemas minerales y agilizar el suministro a distribuidores y profesionales.

Un paso más en nuestro compromiso con el crecimiento, la eficiencia y la proximidad a nuestros clientes.





grupo
arelite[®]


ARELITE INTERNACIONAL, S.L.

Sede central · Marbella
Carril de las Medranas, 13
29670 Marbella, Málaga

Delegación Levante y Baleares · Valencia
Masía del Juez, C. V Centenario, 18
46900 Torrent, Valencia

Delegación Islas Canarias · Tenerife
C. Antonio Dorta Curbelo, 2B
38435 Erjos, Santa Cruz de Tenerife

Contacto general
Tel.: +34 951 454 465 / +34 622 008 833
Web: www.arelite.es
Administración: admin@arelite.es
Departamento Comercial: info@arelite.es

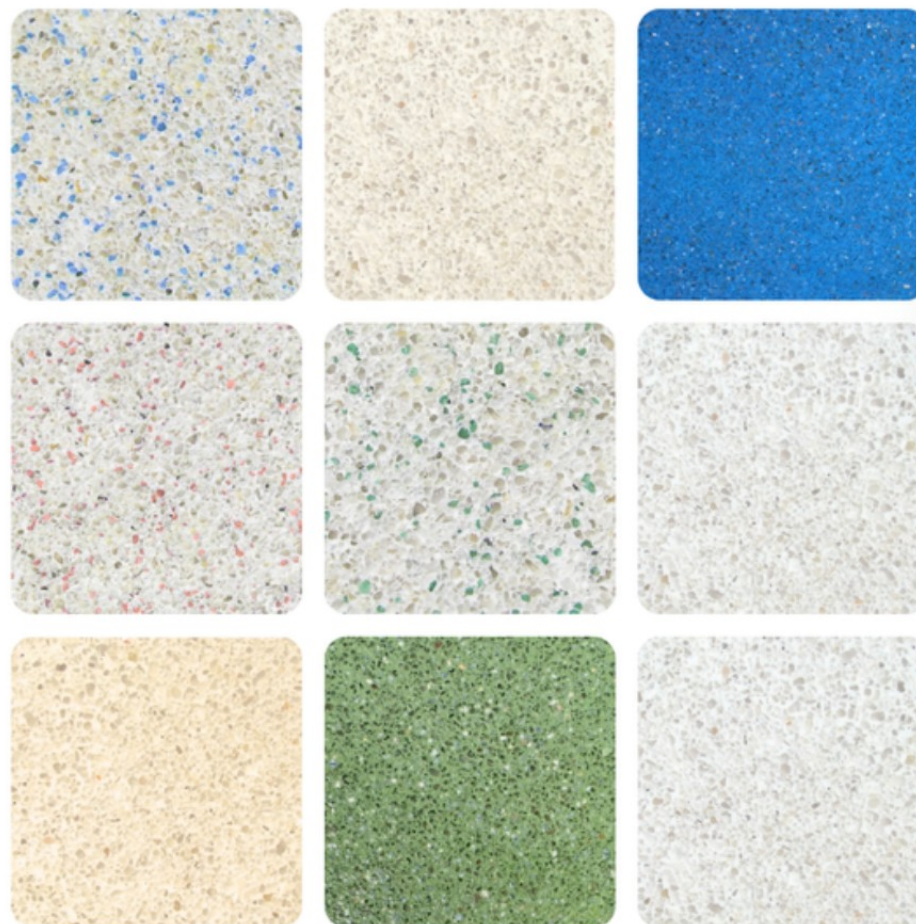

Arelite Internacional SL se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. Toda la información de este catálogo está protegida por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de Arelite Internacional SL.



FABRICADO
EN
ESPAÑA